

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

LINHA ECOLED


REFLETORES EM LED DE ALTO DESEMPENHO

- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Lentes Anti-Ofuscamento;
- LED de alta Performance.



70%
economia

60.000h
Vida Útil

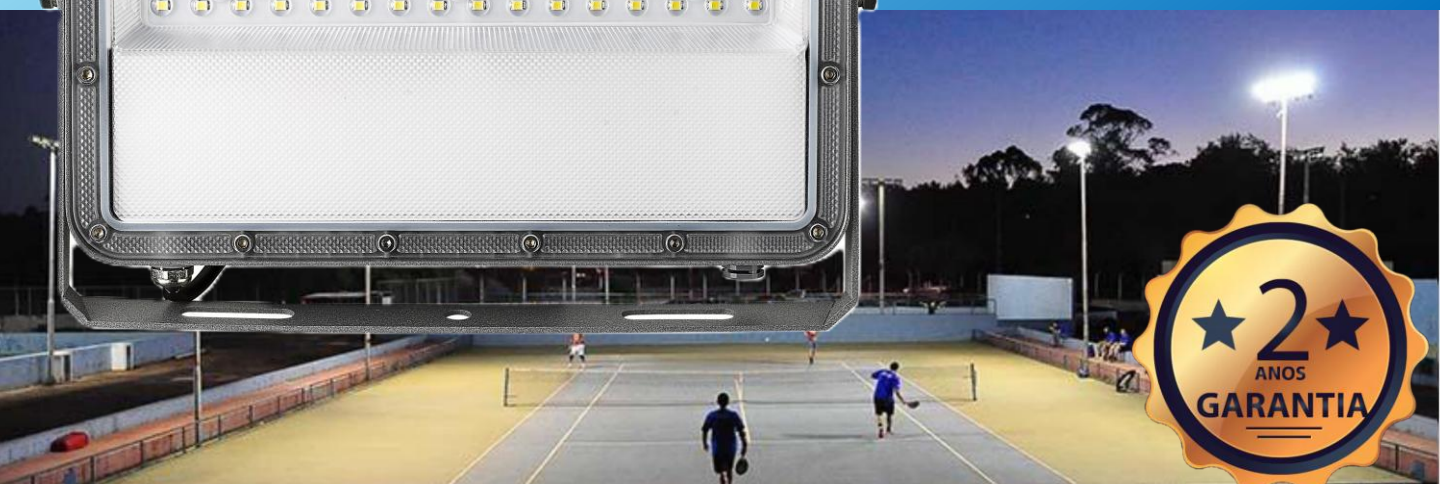

Rua Beethoven, 2780

www.idealux.com.br



(54) 9604-5696



@idealuxled

São José, Caxias do Sul – RS

contato@idealux.com.br



(54) 2222 0184



Idealux brasil

IDEALUX ECOLED 



Montado com LED 
PHILIPS



Válvula que impede acúmulo de umidade!

Estudo Luminotécnico Gratuito

Veja condições com seu consultor de vendas

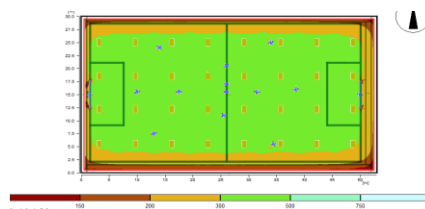

Potência nominal (watts)	100 watts	150 watts	200W
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	15.000	22.500	30.000
Eficiência	150 Lm/W		
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K		
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C		
IRC	> 70		
Fator de Potência	>0,98		
Quantidade de módulos	1		
Tensão de Entrada (Vac)	Bivolt Automático		
Proteção Anti Surtos	Opcional		
Harmônica (THD)	< 10%		
Fotometrias Disponíveis	60° / 90° / 120°		
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster		
Resistência Mecânica	IK10		
Suporte	Alça com regulagem		
Índice de Proteção (IP)	IP68		
Garantia de Fabricação	02 anos		
Expectativa de vida média	> 60.000 horas		
Peso (Kg)	0,830		
Medidas A x L x P (mm)	240 x 220 x 25		