


IDEALUX

TECNOLOGIA LED

LINHA ECOLED

REFLETORES EM LED DE ALTO DESEMPENHO

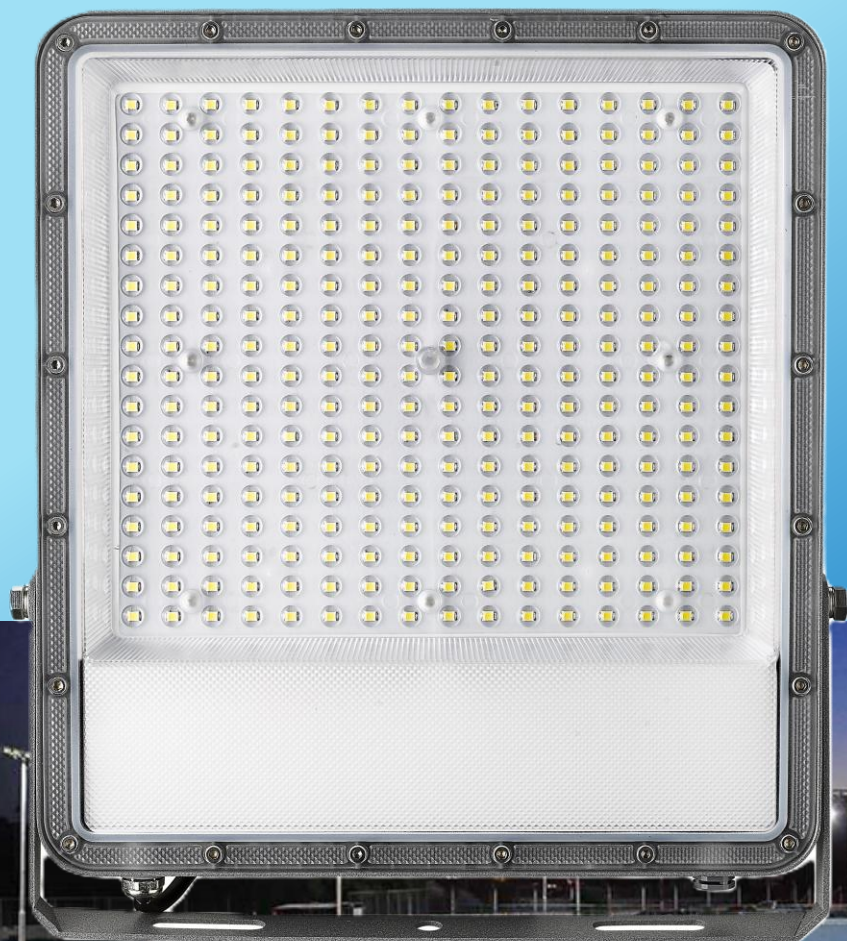


- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Lentes Anti-Ofuscamento;
- LED de alta Performance.



70%
economia

60.000h
Vida Útil

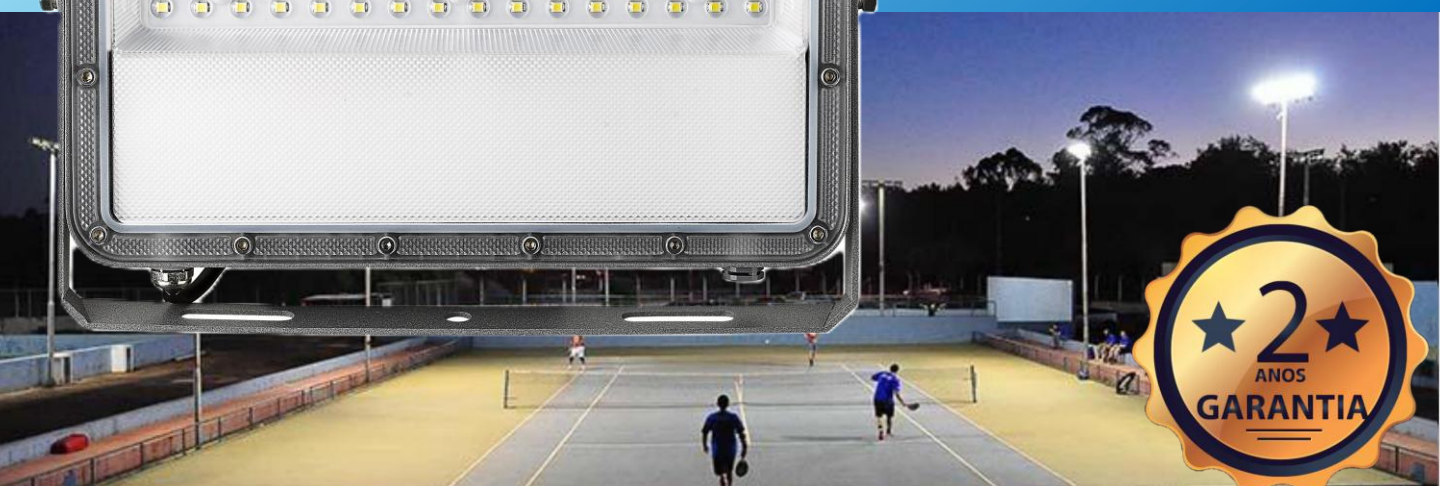

Rua Beethoven, 2780

São José, Caxias do Sul – RS

www.idealux.com.br

contato@idealux.com.br



(54) 9604-5696



(54) 2222 0184



@idealuxled



Idealux brasil

IDEALUX ECOLED



Montado com LED
PHILIPS



Válvula que impede acúmulo de umidade!

Estudo Luminotécnico Gratuito

Veja condições com seu consultor de vendas

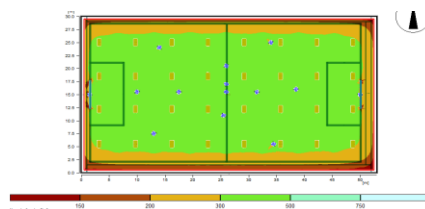

Potência nominal (watts)	300 watts	400 watts	500W
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	45.000	60.000	75.000
Eficiência	150 Lm/W		
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K		
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C		
IRC	> 70		
Fator de Potência	>0,98		
Quantidade de módulos	1		
Tensão de Entrada (Vac)	90V - 260V		
Proteção Anti Surtos	Opcional		
Harmônica (THD)	< 10%		
Fotometrias Disponíveis	90°		
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster		
Resistência Mecânica	IK10		
Suporte	Alça com regulagem		
Índice de Proteção (IP)	IP68		
Garantia de Fabricação	02 anos		
Expectativa de vida média	> 60.000 horas		
Peso (Kg)	1,490	2,310	
Medidas A x L x P (mm)	340 x 300 x 30	380 x 350 x 35	