

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

REFLETORES EM LED DE ALTO DESEMPENHO

- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Lentes fotométricas exclusivas;
- Sistema de refrigeração exclusivo.



70%
economia

100.000h
Vida Útil



Rua Beethoven, 2780

São José, Caxias do Sul – RS

www.idealux.com.br

contato@idealux.com.br



(54) 9604-5696



(54) 2222 0184



@idealuxled




Idealux brasil





Montado com LED
PHILIPS

Ajuste fino do ângulo e travamento mecânico!



Estudo Luminotécnico Gratuito

Veja condições com seu consultor de vendas

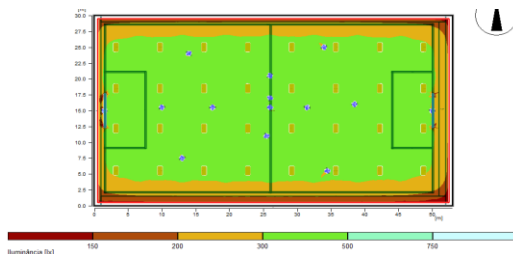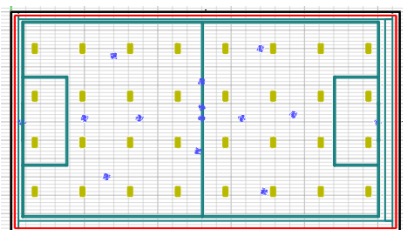

Potência nominal (watts)	200 watts
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	40.000
Eficiência Nominal	200lm/W
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K / 6000K / 6500K
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C
IRC	> 70
Fator de Potência	>0,98
Quantidade de módulos	2
Tensão de Entrada (Vac)	Bivolt Automático
Proteção Anti Surtos	10kV 12kA (Opcional)
Harmônica (THD)	< 10%
Fotometrias Disponíveis	12° / 24° / 30° / 60° / 90°/120°
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster
Resistência Mecânica	IK10
Suporte	Alça com regulagem e travamento
Índice de Proteção (IP)	IP68
Garantia de Fabricação	03 anos / 05 anos - Opcional
Expectativa de vida média	> 100.000 horas
Peso (Kg)	3,285
Medidas A x L x P (mm)	310 x 340 x 85