


# IDEALUX

## ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

REFLETORES EM LED DE ALTO DESEMPENHO

TECNOLOGIA LED

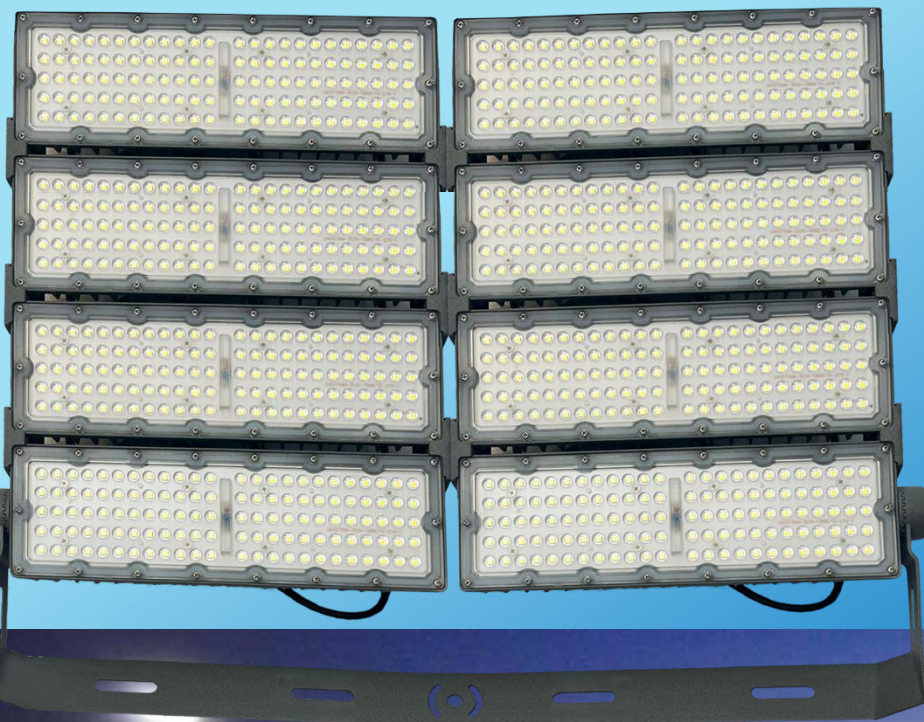

- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Lentes fotométricas exclusivas;
- Sistema de refrigeração exclusivo.



70%  
economia

100.000h  
Vida Útil



Rua Beethoven, 2780

[www.idealux.com.br](http://www.idealux.com.br)



(54) 9604-5696



@idealuxled

São José, Caxias do Sul – RS


[contato@idealux.com.br](mailto:contato@idealux.com.br)



(54) 2222 0184




Idealux brasil

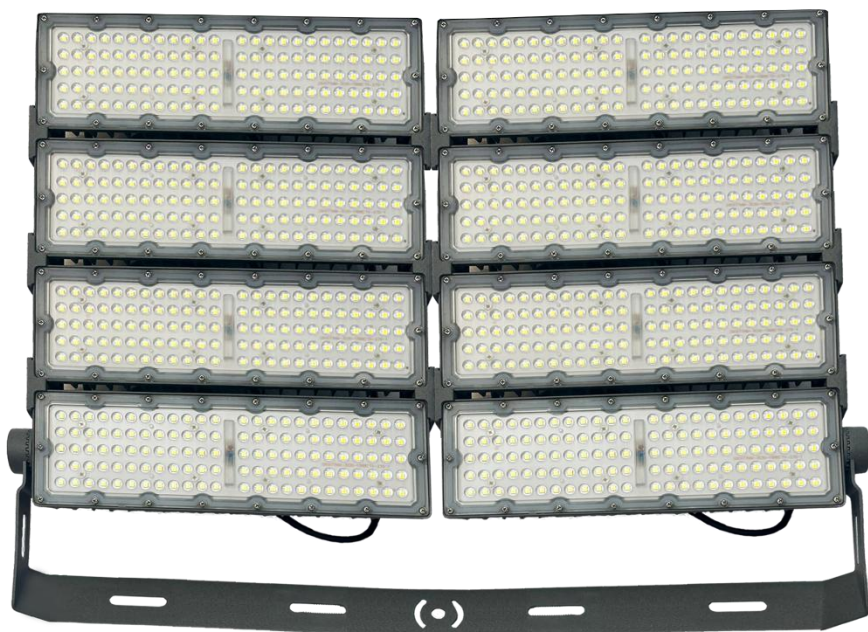



Montado com LED   
**PHILIPS**

**Ajuste fino do ângulo e travamento mecânico!**

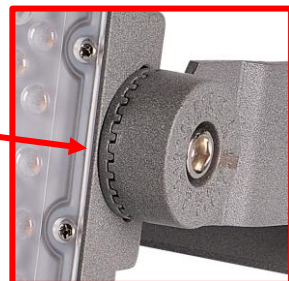

### Estudo Luminotécnico Gratuito

Veja condições com seu consultor de vendas

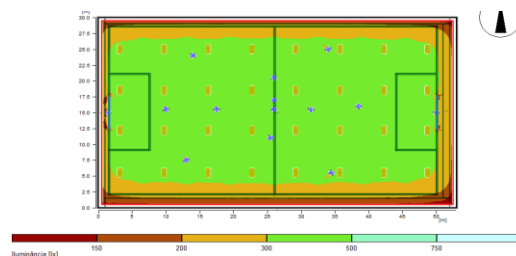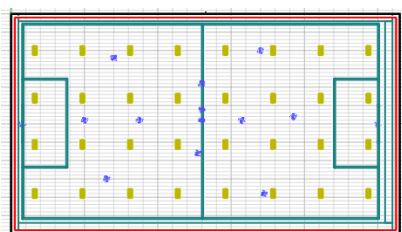

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Potência nominal (watts)        | 800 watts                                                       |
| Fluxo Luminoso nominal (Lm)     | 160.000                                                         |
| Eficiência Nominal              | 200Lm/W                                                         |
| Temperaturas de Cor Disponíveis | 5000K / 5500K / 6000K / 6500K                                   |
| Temperatura de Operação         | -40°C a 55°C                                                    |
| IRC                             | > 70                                                            |
| Fator de Potência               | >0,98                                                           |
| Quantidade de módulos           | 2                                                               |
| Tensão de Entrada (Vac)         | Bivolt Automático                                               |
| Proteção Anti Surtos            | 10kV 12kA (Opcional)                                            |
| Harmônica (THD)                 | < 10%                                                           |
| Fotometrias Disponíveis         | 12° / 24° / 30° / 60° / 90°/120°                                |
| Composição                      | Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster |
| Resistência Mecânica            | IK10                                                            |
| Suporte                         | Alça com regulagem e travamento                                 |
| Índice de Proteção (IP)         | IP68                                                            |
| Garantia de Fabricação          | 03 anos / 05 anos - <b>Opcional</b>                             |
| Expectativa de vida média       | > 100.000 horas                                                 |
| Peso (Kg)                       | 11,900                                                          |
| Medidas A x L x P (mm)          | 400 x 640 x 85                                                  |