

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

- MENOR CONSUMO DE ENERGIA
- MENOS CUSTOS COM MANUTENÇÃO
- MAIOR PRODUTIVIDADE
- SEGURANÇA DO TRABALHO


REFLETOR LED





Estudo Luminotécnico Gratuito

Veja condições com seu consultor de vendas

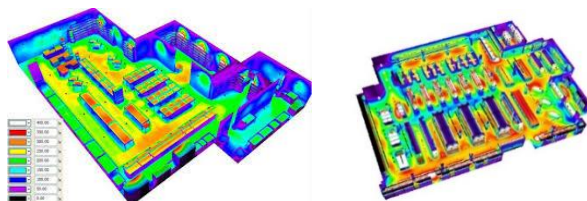

Potência nominal (watts)	100 watts	150 watts	200W
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	15.000	22.500	30.000
Eficiência	150 Lm/W		
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K		
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C		
IRC	> 70		
Fator de Potência	>0,98		
Quantidade de módulos	1		
Tensão de Entrada (Vac)	90V - 260V		
Proteção Anti Surtos	Opcional		
Harmônica (THD)	< 10%		
Fotometrias Disponíveis	90°		
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster		
Resistência Mecânica	IK10		
Suporte	Olhal rosqueado		
Índice de Proteção (IP)	IP68		
Garantia de Fabricação	02 anos		
Expectativa de vida média	> 60.000 horas		
Peso (Kg)	0,830		
Medidas Diâmetro x Espessura	260 x 30		