

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

- MENOR CONSUMO DE ENERGIA
- MENOS CUSTOS COM MANUTENÇÃO
- MAIOR PRODUTIVIDADE
- SEGURANÇA DO TRABALHO


REFLETOR LED





Estudo Luminotécnico Gratuito

Veja condições com seu consultor de vendas

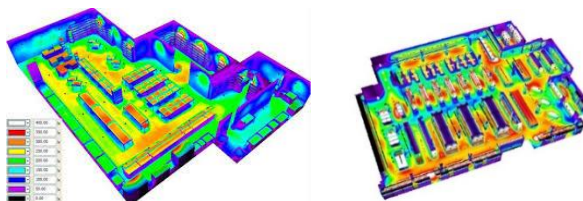

Potência nominal (watts)	300 watts	400W
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	45.000	60.000
Eficiência	150 Lm/W	
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K	
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C	
IRC	> 70	
Fator de Potência	>0,98	
Quantidade de módulos	1	
Tensão de Entrada (Vac)	90V - 260V	
Proteção Anti Surtos	Opcional	
Harmônica (THD)	< 10%	
Fotometrias Disponíveis	90°	
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster	
Resistência Mecânica	IK10	
Suporte	Olhal rosqueado	
Índice de Proteção (IP)	IP68	
Garantia de Fabricação	02 anos	
Expectativa de vida média	> 60.000 horas	
Peso (Kg)	1,42	
Medidas Diâmetro x Espessura	360 x 30	